

**PNEUMATIC SPOT GUN**


**WONDER ACE      YA-7**

**with Easy Set up System**



エアガンたった一つで、こんなにも生産性が上がるなんて！これからは…

***One-touch and Go!***

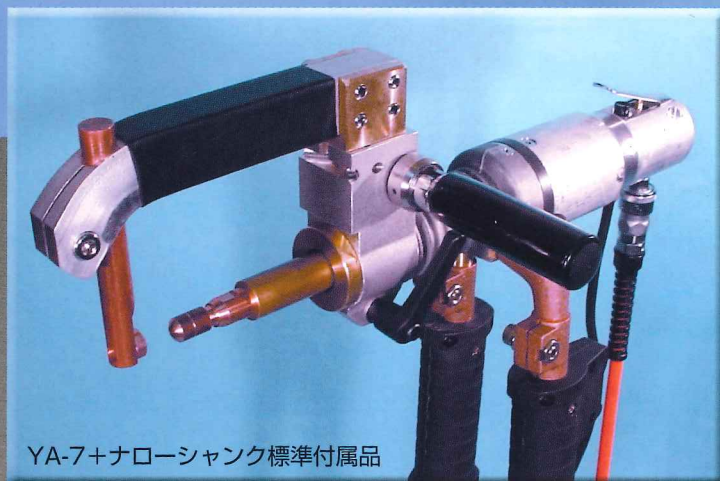

YA-7+ナローシャンク標準付属品

アーム交換・チップ交換が、それぞれ  
わずか6秒！チップ調整不要！

夢のEasy Set up System (PAT.P)  
を初搭載！



## 作業時間の大幅短縮

### ●夢の Easy Set up System (PAT.P)

**アーム交換～作業開始まで、わずか6秒！チップ交換～作業開始まで、わずか6秒！**

しかも、煩わしい一回一回のチップ調整不要だから作業に合わせ常に最適なアームを選択し作業可能。



## 溶接品質の大幅向上

●最大加圧力 **1.5kN(153Kgf)** により、新衝突安全基準ボディ対応型大容量スポット溶接機に対応、スパッタの発生を防ぎ、溶接強度を最大限に高めます。

●工業規格準拠のキャップチップを採用し、従来比大幅な溶接品質の向上を実現しました。




## 良好な使い勝手

●好評の回転電極により常に楽な姿勢での作業。  
●加圧～通電～完了まで一連の溶接作業がワンタッチレバーアクション。

●オープンアーム機能により、障害物を避けて溶接点までセットアップ。

●大型のハンドル採用でしっかりとしたグリップ感。



### ■YA-7専用Uアーム(オプション)Easy Set up Systemに対応。

#### YAU-730

X=300mm

Y=164mm

重量:2.5Kg

耐加圧力:

1.82kN



#### YAU-760


X=600mm

Y=190mm

重量:5.6Kg

耐加圧力:

1.50kN




### ■標準付属品


| 型式    | 品名           | 数量 |
|-------|--------------|----|
| H-700 | アルミアームM      | 1  |
| H-701 | アルミアームS      | 1  |
| H-710 | 支柱アダプター      | 2  |
| H-720 | エルボシャンク      | 1  |
| H-721 | ナローシャンク      | 1  |
| H-722 | ストレートシャンク    | 1  |
|       | DR型キャップチップ   | 4  |
|       | ベースチップ       | 2  |
| H-217 | コードジョイント     | 1  |
| CR-1  | キャップチップリムーバー | 1  |
|       | 六角レンチ        | 各1 |
|       | スピンドル油       | 1  |

### ■キャップチップ各種 (全て長寿命タイプのMCZ合金を使用しています)


#### DR(ドームラジアス)型





#### D(ドーム)型




#### CF(円すい)型



#### EF(偏心)型



#### ベースチップ



### ■仕様

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 型式・名称  | YA-7 ワンダーエース                                    |
| 用途     | 抵抗溶接用エアシリンダーガン                                  |
| 最大加圧力  | 1.5kN(153Kgf)/0.7MPa(約7Kgf/cm <sup>2</sup> )入力時 |
| ストローク  | 32mm(複動式)                                       |
| シリンダー径 | φ54                                             |
| サイズ    | 全長487・全幅168・全高175mm(標準アーム装着時)                   |
| 重量     | 4.2Kg(標準アーム装着時)                                 |

●本カタログに掲載してある製品は、性能向上のため、仕様・外観を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

●製造発売元

**Yashima** 株式会社 ヤシマ

本社・東京 営業所/仙台・大阪・広島・福岡

●Internet address <http://www.yashima-net.co.jp>

●販売元