



## スポット溶接機の最高峰「YSIシリーズ」をより使い易くする充実のオプション YSI-20D・YSI-16D専用オプション

YSI-20D・YSI-16D専用オプションを装着する事で、作業の中止等のムダを省き、より効率の高い作業性が得られます。



### ●仕様、性能、概要

	YSI-20D	YSI-16D
入力電圧	三相200V 50/60Hz	
入力最大容量	28KVA	23KVA
使用率定格容量	12KVA	10KVA
使用率	4%	4%
溶接能力 両面	2.3+2.3+2.3mm	2.0+2.0+2.0mm
溶接能力 片面	1.8mm	1.6mm
最大二次電流(DC)	7,200A	6,000A
電流制御方式	インバータP.W.M.*制御	
タイマー	0.05~0.6秒	
塗装上溶接機能	D.C.C.回路 + 3Cシステム	
加熱警報装置	ブザー及び警報ランプ	
電源監視装置	パワーメーター	
使用ブレーカー	50A	30A
冷却機能	二次コード・アーム・チップ:圧縮空気による強制空冷	
入力コード・プラグ	8φ/8.5m・30A	5.5φ/8.5m・20A
出力コード	200φ/3.0m	180φ/2.8m
本体寸法(D×W×H)	520×450×790mm	
重量	70kg	66kg

\* P.W.M.=Pulse Width Modulation(パルス幅変調)

### ●標準附属品 (YSI-20D・YSI-16D共通)

型 式	品 名	数 量	備 考
YEK-982	強制空冷型マニュアルガン	1式	
PS-195A	195mmストレートアルミアーム	1セット	
T-309-12	ストレートチップセット12φ	1セット	
T-501MD	スポットハンガー	1式	
774-3	スリーブカーボン	1本	
774-5	シボリビット	1個	
774-11	STスタートビット	1個	
774-15	片面用チップ	2本	
T-216	ローリングチップ	1個	
T-8002	アース板	1個	
T-8005	チップジョイント	2個	

●本カタログに掲載してある製品は、性能向上のため、仕様・外観を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

●製造発売元

**Yashima** 株式会社ヤシマ  
本社・東京 営業所／大阪・福岡・仙台  
●Internet address <http://www.yashima-net.co.jp>

●販売元

**Yashima**

WW WONDER  
WW WELDER

**VEGA AIR COOLING**  
**YSI-20D YSI-16D**

**YASHIMA CORPORATION**




今ヤシマが提案する  
トータルバランスとは

溶接力 作業性 使用率  
コンパクト 低コスト

の高次元での追究です。

## 溶接ナゲットの品質にも、こだわっています。

溶接時の穴あきやスパッタなどによる溶接ちり、プローホール、溶接面の荒れ。これらを防止するため徹底的な研究を重ねた結果、**新機構、3Cシステム**\*を採用しました。これにより、ナゲット不良防止はもちろん、片面溶接の能力の向上にも大きな力を発揮します。※ 3Cシステム=Controlling current for Covering blowhole with Create quality nugget

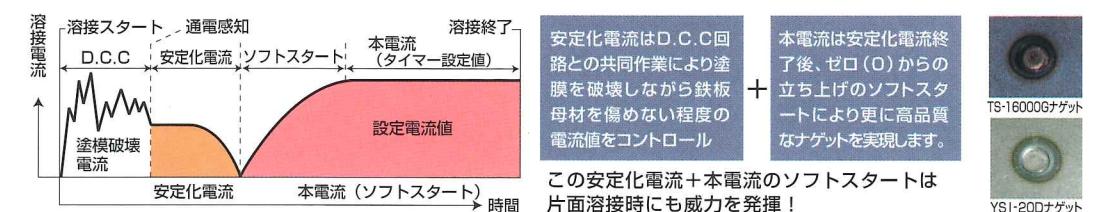

# 好評のベガエアクーリングYSIシリーズ スポット溶接機の頂点へ――。

## 電源事情の悪いユーザーへ“朗報”

電源事情は工場により千差万別です。YSI-20D・YSI-16Dは、納品時に当社営業マンがその工場の電源を使った最高出力の設定をする事が出来ます。インバータの機能を十分に生かし、パルス巾の調整を行う事により、入力対出力における理想的な出力調整を可能にしました。従って工場の電源を最大限に生かす事ができ、ブレーカー・ヒューズを落とさないぎりぎりいっぱいまで溶接能力を引き出せます。

## 小ささも性能のひとつです。

“大容量=大きい”の時代は終わりました。邪魔にならず、取り回しの良さも能力の一つです。この信じられないほどの小さなボディに、先端技術を詰め込みました。

## トータルバランスを、とことん追究。

ヤシマは今、確実な溶接 + 抜群の作業性 + 必要十分な使用率 = トータルバランス

と、考えます。

**溶接力** 今、スポットを選ぶとき、安全基準ボディ対応でなくては意味がありません。MAX7,200A (YSI-20D)・6,000A (YSI-16D)

**作業性** 能力ばかり高くても、実際の作業範囲を狭めては意味がありません。標準マニュアルガンとエアガン（オプション）等の多彩な作業選択+超ソフトケーブル+ダンパー付新型ハンガー

**使用率** 100~150発程度の通常の作業を、確実に溶接。作業性を犠牲にした連続300発に何の意味があるのでしょうか。回路、二次側ケーブル内、アーム、チップを完全強制空冷+ほとんど熱を持たない超高性能・高効率トランジ

## 次世代の“スタンダードスポット”誕生。

現在のスタンダードと呼べる条件は、1.コストパフォーマンスに優れ、2.邪魔にならない大きさで機動力に優れ、3.新安全基準ボディに対応する溶接力を発揮する。

すべての条件を満たしたYSI-20D・16Dは、まさに次世代の“スタンダードスポット”と呼べるでしょう。



**YSI-20D**


**YSI-16D**

## 新開発、過酷な使用に耐える 小型・高効率インバータ専用トランス搭載。

本格的インバータシステム採用の分離型強制空冷式スポット溶接機で、最もコンパクト、最もエコノミーでありながら、**MAX 7,200A** (YSI-20D)、**6,000A** (YSI-16D)の高出力を実現しました。



## コンパクトでありながら、高性能・高出力を支える頭脳、IGBTインバータテクノロジー。

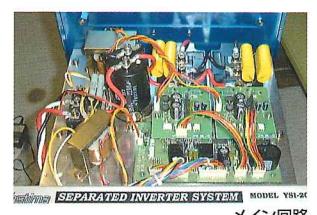

その頭脳をつかさどるメイン回路に、**IGBTインリージェントパワーモジュール**を採用。最新のインバータテクノロジーを駆使し、小さなボディに高性能回路を効率よく搭載しています。低価格をキープしながら、相反する電源効率と出力がさらにランクアップしました。

●強制空冷ケーブルにより使用率が向上。  
超ソフトケーブルカバーにより軽量化・柔軟性向上。

従来コード  
180φ




空冷コード  
180φ



●強制空冷マニュアルガンで、使用率・耐久性・溶接力が向上。

型式 YEK-982 PAT.P ●アームチップ断面図

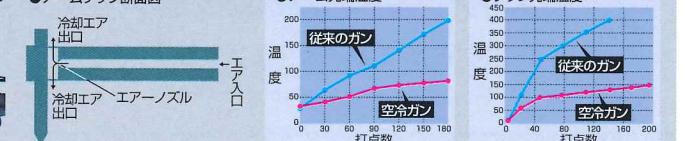

※ YSI-16Dはお客様工場の電源事情により、センターピラー等、厚物に対応できない場合があります。