

Intelligent TACTIS QC

YSI-20D Ver.2

インテリジェント タクティス キューシー

オプションカタログ

もっと使いやすく、もっと快適に
YSI-20D Ver.2のオプション

WC-1 YSI-20D Ver.2用循環式水冷ユニット



ワンタッチで本体と接続



タンクは簡単に外せ、交換できます。

●WC-1 仕様

型式	WC-1
呼称	循環式水冷ユニット
定格一次電圧	単相200V
定格周波数	50Hz,60Hz共用
定格消費電力	26w(50Hz),35W(60Hz)
本体外形寸法	D:267mm×W:130mm×H:523mm
本体質量	8kg
冷却水タンク容量	5ℓ



溶接機本体搭載時

YA-9専用アーム各種



- ① YAU-955S：高加圧対応アーム550mm
水冷仕様 耐加圧力250daN
- ② YAU-960W：Uアーム585mm
水冷仕様 耐加圧力120daN
- ③ YAU-930W：Uアーム300mm
水冷仕様 耐加圧力220daN
- ④ YAU-900S：高加圧アーム
水冷仕様 耐加圧力450daN

水冷片面溶接ガン

比較的強度を必要としない部位で威力を発揮します。スプリング付のWS-200Sは、最適な一定加圧コントロールを可能にしました。



①

- ① WS-200S ワンダースティック
(スプリング機工付)
- ② WS-200W ワンダースティック
- ③ T-8002W 水冷アース板



CH-1 YSI-20D Ver.2専用ケーブルハンガー

軽量・コンパクトな筐体は、移動、収納に便利ですが、大型のケーブルハンガーを使用するには安定性が損なわれます。CH-1は、ワンタッチで収納できる補助足との組み合わせにより安定したケーブル保持が可能となりました。



レバーアクションで簡単に足を固定



移動時は簡単&コンパクト収納

●WC-1 YSI-20D Ver2 専用ケーブルハンガー構成表

型式	品名	数量
CH-1A	ハンガーアーム	一式
CH-1B	スプリングバランサー	一式
CH-1C	ケーブルハンガー用補助足 (取付金具付)	一式




T-501MD ケーブルハンガー

小型機専用のエアダンパー式ケーブルハンガー。別売の「CH-1C」補助足との組み合わせで転倒を防止できます。



YAX-1 メガプレスXタイプ水冷ガン

メーカーライン用溶接ガン専門メーカー株式会社電溶工業との共同開発商品。200mmタイプで最大加圧1,800Nを実現。

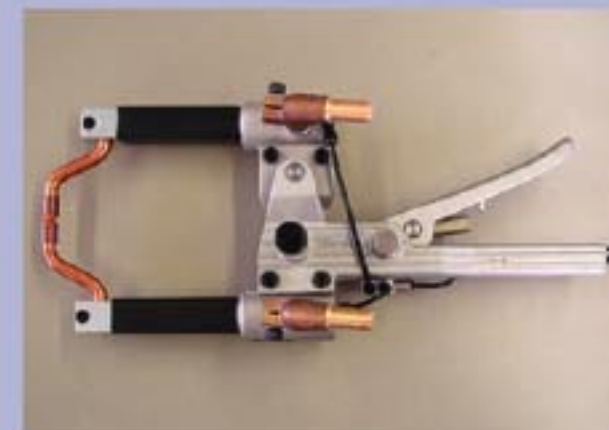


YEK-982D Xタイプ空冷マニュアルガン

YA-9等のCガンタイプでは、溶接しにくい場所が多々存在します。キャップチップ使用のXタイプマニュアルガンは使用用途を大幅に広げます。


キャップチップ各種

全て超寿命タイプのMCZ合金を使用。


DR(ドームラジアス)型




D(ドーム)型



CF(円すい)型



EF(偏心)型



ベースチップ

