TELWIN®

JOIN THE INNOVATION

ボディショップの修理がスマートに

BATTERY PULLER

バッテリープーラー




本機の特徴

コードレスで軽量（約2.3kg）のため
狭い作業スペースでも溶接が可能です。
高容量のリチウムイオンバッテリーを搭載しており、
どんな作業・電源環境にも対応できるため、
作業効率の向上に期待できます。



シンプルなコントロールパネル

通電時間は 20、40、60、65、70ms の
5 種類から選択できます。
充電残量は3段階のLEDで確認できます。

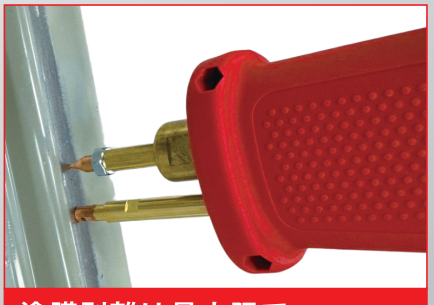

塗膜剥離は最小限で

アースとの距離が近いため、
塗装を剥がす面積が小さく済みます。



ワッシャーの溶着も可能

オプション品をご購入いただくことで、
ワッシャーを溶着することもできます。

August 2024 Yashima Corporation



仕　様	
型　式	BP-2800
定格入力電圧	100-240V（50-60Hz）
溶接電流	2,800A
通電時間	20-70ms
無負荷電圧	7.4V
外形寸法(mm)	本　体:502×87×229 ケース:520×135×420
質　量	本　体: 2.3kg 総重量: 4.3kg
保護等級	IP20（本体・充電器）
標準付属品	本体・チップ・アース電極 バッテリー・充電器 六角レンチ(M4)・収納ケース

※本製品は予告なく仕様・デザイン等を変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

■オプション

T982346



バッテリー
（リチウムイオン充電池）

T804254



チップ（10 個入）

T804314



ワッシャーホルダー
キット

T802943



フラットワッシャー
（50 個入）

T802944



ツイストワッシャー
（50 個入）

製造元 TELWIN®

PR 動画はこちら

【URL】
https://www.youtube.com/watch?v=mvyXT2IOnyU

輸入元 株式会社 ヤシマ
Yashima Corporation

August 2024 Yashima Corporation